

КАЛАНДР Сушильно-гладильный серии MICRA II

MICRA II 1400

- Сушит и гладит прямое белье после окончательного отжима за один проход.
- Подача и выход белья с фронта каландра (пристенное исполнение).
- Электрический нагрев вала
- "Easy Control" микропроцессор, 7 скоростей глажения
- Скорость глажения меняется с помощью одного электронного регулятора в пределах от 0,1 до 9 м/мин.
- Диаметр вала \varnothing 200 mm (полированная сталь)
- Рабочая ширина 1400 мм
- Двигатель с инвертором.
- Встроенная система **Cool down**. снижает риск возгорания и возникновение коррозии на валу
- Подающие и гладильные ленты - **Nomex**.
- Двойная система аварийной остановки: (защита пальцев и кнопка аварийной остановки)
- Двойная система от перегрева (2 температурных датчика: предотвращающих риск возгорания)
- Металлический приемный лоток
- Исключительное качество сушки и глажения благодаря прижимному валу и качественным лентами из Nomex.

MADE IN FRANCE




FABRIQUÉ EN FRANCE



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ



МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

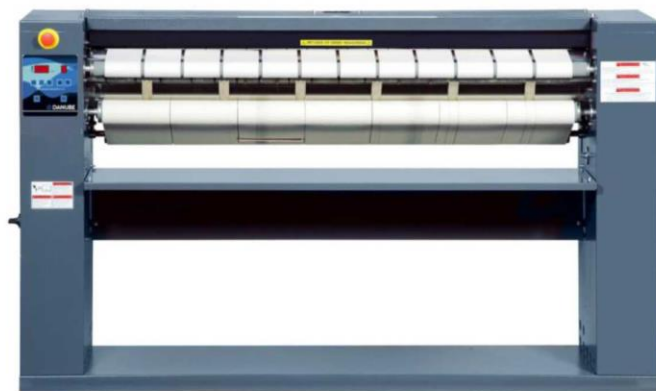

ОПЦИИ

- Для машин серии MICRA II опции не предусмотрено, кроме "Морского исполнения":
- 440 III Без нейтрали
- 220 III 50-60 Гц

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ ИЗ ФРАНЦИИ
+7(499) 374-7872, (499) 374-6802, info@eurolaundry.ru, www.danube-russia.ru



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР





Сушильно-гладильные каландры MICRA II

Представляем новый сушильно-гладильный каландр серии **MICRA-II** с длиной рабочей поверхности **1400 мм.**, с диаметром вала 200 мм. Ранее назывались каландры ECOMINA они наиболее популярны, в прачечных где использование обычного каландра не возможна или не рентабельна. **MICRA-II** это **самый доступный** по цене и **самый компактный каландр** из предложенных на рынке. Объем глажения белья небольшое, но **качество глажения – превосходное!**

Каландры MICRAII сушат и одновременно гладят за один проход прямое белье, имеют двигатель с плавной регулировкой скорости глажения. Благодаря сравнительно низкому энергопотреблению и компактным размерам, каландры можно использовать там, где применение более мощных каландров невозможно или нерентабельно, например, в минипрачечных или небольших частных прачечных на кораблях, прачечных, находящихся на высоких этажах или имеющих слабое напольное покрытие, которое не выдержит действительно тяжелое прачечное оборудование.



Характеристики:

- Сушит и гладит прямое белье за один проход
- Передняя подача и выход белья
- Электрический нагрев
- Ширина поверхности глажения 1,40 м
- Диаметр вала 200 мм из полированной стали
- Производительность 14 кг/час
- Управление "Easy Control", 7 скоростей глажения
- Вал из полированной стали
- Двигатель с инвертором
- Отверстие для выхода отработанного воздуха находится сверху
- Подающие и гладильные ленты из Nomex-polyester
- Двойная система безопасной эксплуатации (защита пальцев и аварийная кнопка)

